



大理石中板系列产品 铺贴指引

一、产品特点：

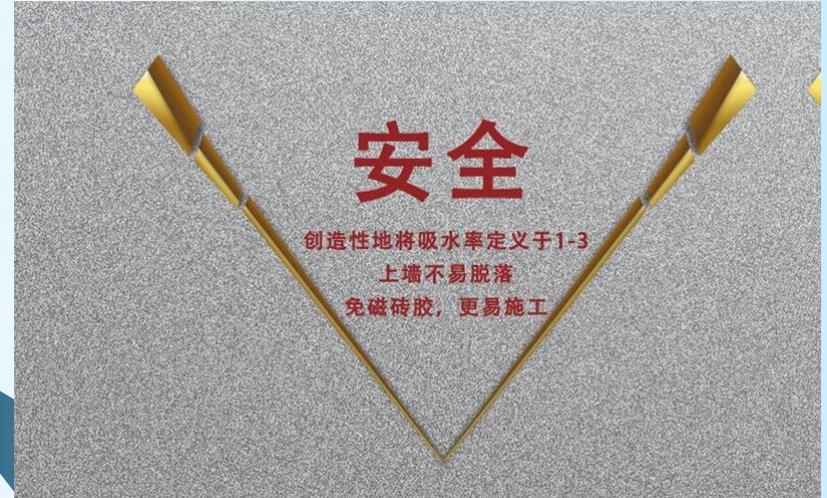

- 1、完全采用大理石生产工艺，更逼真，上墙铺贴无瓷片类产品使用长久开裂现象！
- 2、原厂400*800mm规格，更省心免除二次加工造成的浪边、毛边现象！

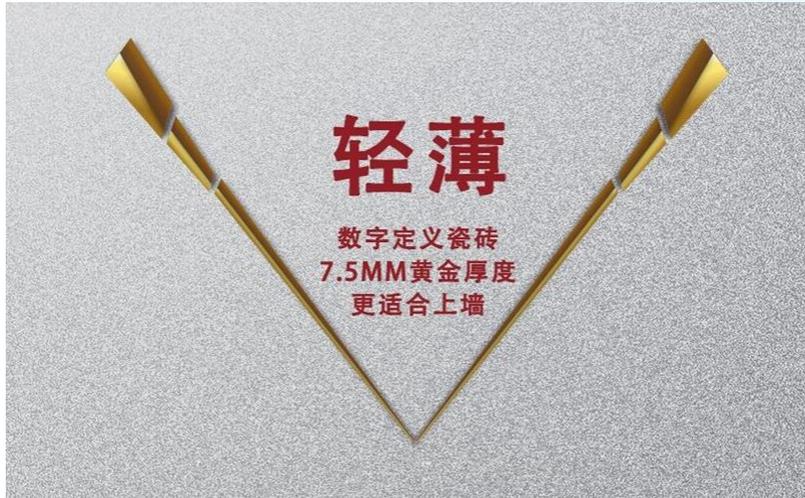

- 3、数字定义瓷砖，7.6mm黄金厚度，减轻重量的同时，保持大理石瓷砖的一切优点。
- 4、更适合上墙。创造性地将吸水率定义于1-3，上墙不易脱落，更易施工！



二、中板瓷砖铺贴注意事项

大理石中板瓷砖铺贴流程基本与普通瓷砖一样，但由于其主要应用于墙面装饰，所以有其不同之处！

中板大理石瓷砖铺贴注意事项：

1.基层处理：应全部清理墙面上的各类污物，并提前两小时浇水湿润。

2.中板瓷砖粘贴前须淋湿砖体底面，粘贴时自下向上粘贴，要求灰浆饱满，亏灰时，必须取下重粘不允许从砖缝、口处塞灰补垫。

中板大理石瓷砖铺贴注意事项：

3.留缝铺贴：中板瓷砖原厂直边，且边直度优于任一墙面砖，砖与砖之间缝隙几乎为零，故铺贴时，严格遵守留缝铺贴：

1) 业主不做美缝，建议留缝1-1.2mm，可以直接用白水泥或普通填缝剂回填；

2) 业主做美缝，建议留缝2-3mm，更加美观！

中板大理石瓷砖铺贴注意事项：

4.务必使用十字架留缝：

十字架是较常见瓷砖铺贴辅助材料，其尺寸统一性使用中板瓷砖上墙工整性得到保证。十字架是内置留缝，水泥沙干后并不需要取下。

严禁使用包装带：包装带具有自然伸缩性能，使用包装带作为留缝辅材，缝隙大小得不到有效保证，中板瓷砖重度比瓷片更重，很容易造成人为铺贴质量不过关！

中板大理石瓷砖铺贴注意事项：

5. 瓷砖胶与背涂胶：玛布里瓷砖创造性地将吸水率定义于1-3，上墙铺贴时建议使用瓷砖胶或背涂胶，但在确保水泥沙不空鼓前提下，也可以不予使用！

注意事项：建议使用325#水泥；与铺贴瓷砖一样，铺贴完成后5小时，应敲击中板四周与中间5点，检查是否有空鼓声音，如有应取下重贴！